

# **Nutsteel** Luminárias portáteis Série NT500

À prova de tempo e jatos d'água. Incandescente, fluorescente compacta

NBR IEC:  
IP65

## Aplicações

- Projetada para uso em ambientes que contenham umidade, gases não inflamáveis e vapores, como:
  - Áreas de limpeza
  - Salas de máquinas
  - Instalações de galvanoplastia, etc.

## Características

- Fornecida montada com o cabo de alimentação.
- Lâmpada não fornecida.

## Material padrão

- Corpo: liga de alumínio fundido
- Manopla: borracha
- Globo: vidro resistente a choque térmico
- Soquete: porcelana
- Vedação: borracha
- Parafusos e suspensão: aço inoxidável AISI 304

## Acabamentos padrão

- Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona excelente resistência à corrosão química, mecânica e por exposição UV

## Certificações e conformidades

- Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
- Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)




Iluminação — Comercial

LUMINÁRIA PORTÁTIL À PROVA DE TEMPO

## Importante




**NÃO** pendure a luminária pelo cabo de alimentação.



Use o gancho de suspensão em um local seguro.

## Instalação e manutenção

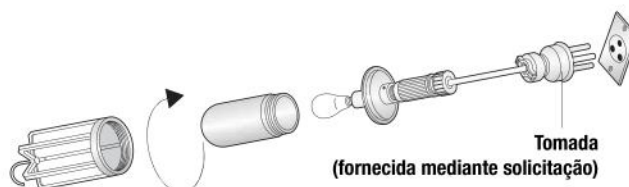


# Nutsteel® Luminárias portáteis Série NT500

À prova de tempo e jatos d'água. Incandescente, fluorescente compacta

NBR IEC:  
IP65

Iluminação — Comercial

LUMINÁRIA PORTÁTIL À PROVA DE TEMPO



Cabo de alimentação comprimento m (yd)	Tipo de lâmpada e potência			Dimensões mm (pol)			Peso em kg (lb)		Volume dm <sup>3</sup> (pol <sup>3</sup> ) Luminária+Cabo	Código
	Incandescente	Fluo-rescente compacta	So-quete	Ø A	B	C	Luminária	Cabo		
10 (10,94)	100	11	E27	110 (4,33)	385 (15,16)	470 (18,50)	1,19 (2,62)	1,7 (3,75)	21,90 (0,0013)	NT500M1CE10
20 (21,8)	100	11	E27	110 (4,33)	385 (15,16)	470 (18,50)	1,19 (2,62)	3,5 (7,72)	32,60 (0,0019)	NT500M1CE20
30 (32,81)	100	11	E27	110 (4,33)	385 (15,16)	470 (18,50)	1,19 (2,62)	5,2 (11,46)	43,20 (0,0026)	NT500M1CE30
40 (43,74)	100	11	E27	110 (4,33)	385 (15,16)	470 (18,50)	1,19 (2,62)	7,0 (15,43)	53,90 (0,0033)	NT500M1CE40
50 (54,68)	100	11	E27	110 (4,33)	385 (15,16)	470 (18,50)	1,19 (2,62)	8,7 (19,18)	64,50 (0,0039)	NT500M1CE50
0	100	11	E27	110 (4,33)	385 (15,16)	470 (18,50)	1,19 (2,62)	—	8,30 (0,0005)	NT500M1SC00

## Peças de reposição

	Descrição	Código
	Grade de proteção	NFGRD601T
	Globo de vidro	NXGLB601T
	Manopla de borracha	NTMAN500